



# Avermann



## Kanalballenpresse AVOS 1211 B

### Höchstleistung für Platzsparer

**Hohe Schlagkraft auf kleinstem Raum? Mit der Kanalballenpresse Typ AVOS 1211 gelingt die Quadratur des Kreises!** Die sehr kompakte Bauform der Presse ermöglicht die problemlose Positionierung in Arbeitsumgebungen, die wenig Stellplatz bieten. Die Presse vereint zudem moderne Technologie mit einer äußerst robusten Bauweise. So profitieren Sie über eine sehr lange Lebensdauer von hohen Durchsatz- und Leistungspotenzialen. Die AVOS 1211 überzeugt durch einfaches und sicheres Handling – mit vollautomatischem Betrieb und der bewährten 4-fach-Vertikalabbindung.

### Optionen

**Sie bestimmen die Details – für ein optimales Setup:**


- 400 kg Drahtrollenlagerung
- Zuführförderband zur kontinuierlichen, gleichmäßigen Befüllung
- Großfeldanzeige zur Angabe der Ballenlänge
- Weitere Optionen möglich

### Ihre Vorteile:

- + **Robust:** Stabile, verwindungssteife Konstruktion
- + **Vielseitig:** Individuelle Ausstattungsmöglichkeiten
- + **Sicher:** Vertikale 4-fach Abbindung
- + **Platzsparend:** Kompakte Bauweise

**Avermann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG**

Lengericher Landstr. 35 • 49078 Osnabrück • Deutschland • T +49 5405 505-0 • F +49 5405 6441 • E info@avermann.de

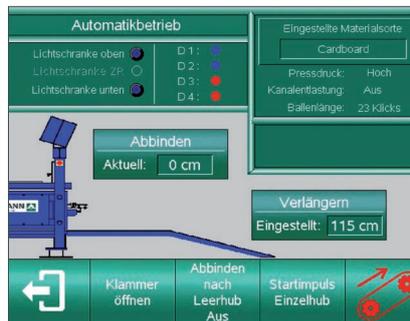

Touchscreen-Display mit vielen Funktionen, intuitive Bedienung

Einsatz im Zentrallager

**Technik im Überblick**

AVOS 1211 B-22/60

Maschinenlänge	<b>5.800 mm</b>
Maschinenbreite	<b>2.012 mm</b>
Maschinenhöhe	<b>2.865 mm</b>
Füllschachtquerschnitt	<b>1.200 x 1.100 mm</b>
Leergewicht ca.	<b>9.400 kg</b>
Ballengröße (B x H)	<b>1.100 x 700 mm</b>
Ballenlänge	<b>einstellbar</b>
Ballengewicht* bis	<b>500 kg</b>
Abbindung	<b>4-fach, vertikal</b>
Kanalverstellung**	<b>automatisch</b>
Zeit pro Antriebstakt (leer)	<b>20 s</b>
Leistung Leerlauf (theoretisch)	<b>148 m³/h</b>
Durchsatz*** 35 kg/m³ (Kaufhaus)	<b>3,3t/h</b>
Durchsatz*** 60 kg/m³ (Mischware)	<b>5,6t/h</b>
Durchsatz*** 100 kg/m³ (Sammelware)	<b>7,8t/h</b>
Spezifische Presskraft	<b>77,9 N/cm²</b>
<b>Antriebsleistung</b>	<b>22 kW</b>
<b>Presskraft</b>	<b>600 kN</b>

\*abhängig von Ballenlänge und Material \*\*Druckplatte vollautomatisch, seitliche Kanalwände manuell  
 \*\*\*bezogen auf Schüttgewicht

**Gültig für alle Maschinen:**

Ballenlänge einstellbar; Abbindung: 4-fach vertikal; Elektroanschluss: 3 x 400 V, N, PE/50 Hz. Lieferbar in allen Standard RAL-Farbtönen, andere RAL-Farbtöne auf Anfrage.

**Ideal zum Verpressen von:**

- ✓ Papier
- ✓ Pappe
- ✓ Folie
- ✓ PET
- ✓ Tetrapack
- ✓ Hygieneartikel

**Optional mit Fernzugriff**