



AVOS M II pour camion Ampliroll

Léger et efficace – pour une
élimination économe des déchets

L'AVOS M II annonce une nouvelle génération de compacteurs à déchets mobiles et établit un nouveau standard en termes d'efficacité, de durabilité et de flexibilité, encore jamais vu sur le marché. Grâce à son design optimisé, l'AVOS M II offre une stabilité plus importante en dépit d'un poids plus léger, jusqu'à 500 kg en moins comparé à des machines similaires. Ce qui offre deux avantages importants : des économies considérables en consommation de carburant et une augmentation significative des charges utiles maximales. Actuellement, le transport des matières recyclables ne peut pas être plus économique et plus économe en CO2 qu'avec l'AVOS M II. Avec le concept de commande Avermann, l'AVOS M II est un élément important de la numérisation de vos processus.


Options

Vous spécifiez les détails - pour une configuration optimale :

- Modèle de capot de trémie au choix
- Lève-conteneurs intégrés réglables
- Convertisseur de tension
- Paramètres de fonctionnement définis par l'utilisateur
- Options digitales additionnelles

Vos avantages :

- + **Innovation** : Groupe de montage breveté et nouveaux matériaux
- + **Léger** : Réduction du poids jusqu'à 500 kg comparé à un système similaire
- + **Capacité** : Ouverture de chargement très large (1.775 mm x 1.790 mm)
- + **Élégant** : Design industriel attractif pour un usage public
- + **Puissance** : Force de compression puissante – bien au-dessus du niveau du marché
- + **Réseau** : Tous les services d'informations sont accessibles en temps réel via wifi et réseau mobile
- + **Facile d'utilisation** : Unité de contrôle innovante pour un fonctionnement facile

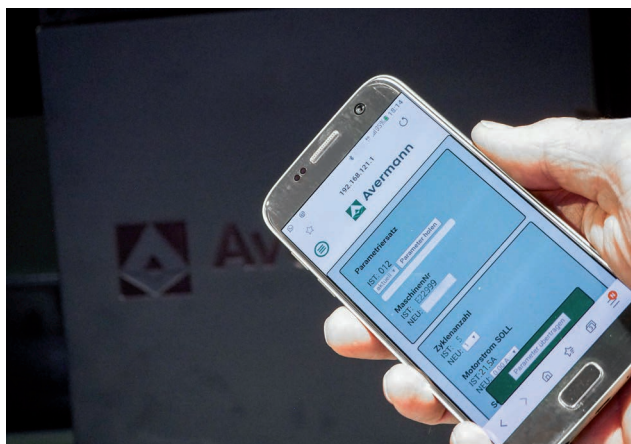

Wifi



Cage à vérins autonettoyante avec bac de récupération

Caractéristiques techniques	AVOS 16M	AVOS 20M	AVOS 24M
Capacité nette	16 m ³	20 m ³	24 m ³
Longueur hors tout	6.110 mm	6.925 mm	7.875 mm
Longueur libre	5.515 mm	6.330 mm	7.280 mm
Longueur machine	5.750 mm	6.565 mm	7.515 mm
Largeur machine	2.490 mm	2.490 mm	2.490 mm
Hauteur machine	2.550 mm	2.550 mm	2.550 mm
Longueur ouverture de chargement	1.775 mm	1.775 mm	1.775 mm
Largeur ouverture de chargement	1.790 mm	1.790 mm	1.790 mm
Hauteur chargement	1.400 mm	1.400 mm	1.400 mm
Poids à vide	4.475 kg	4.740 kg	5.070 kg
Quantité d'huile	60 l	60 l	60 l
Volume par cycle de travail	1,8 m ³	1,8 m ³	1,8 m ³
Temps par cycle (à vide)	58 s	58 s	58 s
Puissance moteur	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW
Force du vérin	300 kN	300 kN	300 kN

Valide pour tous les types de machines :

Electricité : 3 x 400 V, N, PE/50 Hz ; Prise de raccordement : CEE-5 x 32 A/6h ; Protection par fusible (sur place) : 25 A, lent ; Contrôle de tension : 24 V DC. Disponible dans toutes les couleurs RAL standards, autres couleurs RAL sur demande.

Convient parfaitement pour compacter :

- ✓ Papier
- ✓ Carton
- ✓ Film
- ✓ PET
- ✓ Mousse
- ✓ Déchets résiduels
- ✓ Plastique
- ✓ Boîtes de conserve
- ✓ Cagettes de fruits
- ✓ Polystyrène
- ✓ Matières textiles
- ✓ Produits hygiéniques
- ✓ RDF

Télématique en option

