



## Presse à balles horizontale AVOS 1211 B

Performance maximale - espace  
minimal requis !

**Un impact optimal dans un espace limité ? La presse à balles horizontale AVOS 1211 est un atout de taille !** La conception aux dimensions très réduites de la presse à balles permet un positionnement facile dans les environnements de travail restreints. La machine combine également une technologie moderne avec une conception très robuste. Ainsi, vous bénéficiez d'une longévité avec un potentiel de rendement et de performance élevé. L'AVOS 1211 convainc par une manipulation facile et sûre - avec un fonctionnement entièrement automatisé et un système de ligature verticale éprouvé.


### Options

**Vous spécifiez les détails - pour  
une configuration optimale :**

- Supports de bobines 400 kg
- Convoyeur pour une alimentation continue et constante
- Grand écran de contrôle avec affichage de longueur des balles
- Autres options disponibles

### Vos avantages :

- + **Robuste** : Conception stable et résistante à la torsion
- + **Flexible** : Multiples options au choix
- + **Sûr** : Ligature verticale – 4 liens
- + **Gain de place** : Dimensions réduites

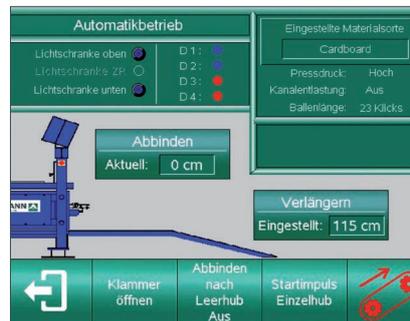

Écran tactile avec multiples fonctions et fonctionnement intuitif

Installation dans un centre de logistique

**Caractéristiques techniques**

AVOS 1211 B-22/60

Longueur machine	<b>5.800 mm</b>
Largeur machine	<b>2.012 mm</b>
Hauteur machine	<b>2.865 mm</b>
Section croisée trémie de chargement	<b>1.200 x 1.100 mm</b>
Poids à vide ca.	<b>9.400 kg</b>
Dimensions balles (l x H)	<b>1.100 x 700 mm</b>
Longueur balles	<b>réglable</b>
Poids balles* jusqu'à	<b>500 kg</b>
Système de ligature	<b>verticale - 4 liens</b>
Réglage du canal**	<b>automatique</b>
Temps par cycle (à vide)	<b>20 s</b>
Capacité de traitement horaire (théorique)	<b>148 m³/h</b>
Débit*** 35kg/m³ (carton)	<b>3,3t/h</b>
Débit*** 60kg/m³ (carton)	<b>5,6t/h</b>
Débit*** 100kg/m³ (carton)	<b>7,8t/h</b>
Force de pression spécifique	<b>77,9 N/cm²</b>
<b>Puissance moteur</b>	<b>22 kW</b>
<b>Force du vérin</b>	<b>600 kN</b>

\*variable selon le matériau et la longueur des balles, \*\*ajustement supérieur automatique, ajustement latéral manuel, \*\*\*concernant le poids en masse

**Valide pour tous les types de machines :**

Longueur de balle ajustable ; ligature verticale 4 liens ; branchement électrique : 3 x 400 V, N, PE/50 Hz ; Protection par fusible sur place : 63 A. Disponible dans toutes les couleurs RAL standards, autres couleurs RAL sur demande.

**Convient parfaitement pour compacter :**

- ✓ Papier
- ✓ Carton
- ✓ Film
- ✓ PET
- ✓ Emballages Tetra
- ✓ Produits hygiéniques

**Accès à distance en option**