



Presse à balles horizontale AVOS 88 B

Une solution compacte et économique
pour une efficacité maximale

Avec la presse à balles horizontale de type AVOS 88, vous bénéficiez d'une constance pérenne. Qu'il s'agisse de papier, de carton ou de film plastique, cette presse offre chaque jour des performances convaincantes avec une efficacité et une rentabilité élevée. Les balles très compactes, liées de manière automatique, permettent un stockage peu encombrant et un transport optimisé et économique. Longévité, faible consommation d'énergie et manipulation facile - cette machine ne laisse rien à désirer.


Options

Vous spécifiez les détails - pour une configuration optimale :

- Trémie de chargement manuelle ou par convoyeur
- Support de sortie de balle
- Autres options disponibles

Vos avantages :

- + **Économies :** Faible consommation énergétique
- + **Flexibilité :** Équipement personnalisé en option
- + **Gain de place :** Convient aux espaces restreints

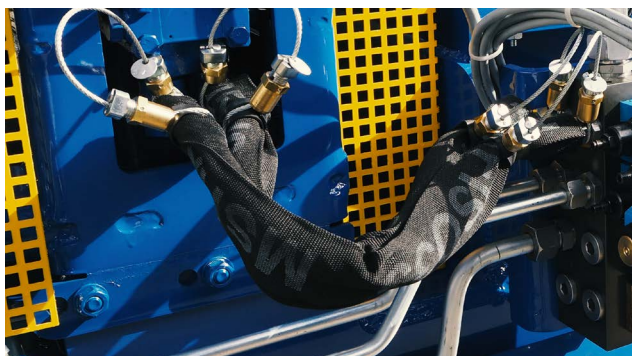

Flexible hydraulique avec dispositif de sécurité et protection contre la rouille



Version avec convoyeur à bande coulissante

Caractéristiques techniques

AVOS 88 B-11/30

| | |
|--|-----------------------|
| Longueur machine | 4.030 mm |
| Largeur machine | 1.870 mm |
| Hauteur machine | 2.480 mm |
| Section croisée trémie de chargement | 800 x 800 mm |
| Poids à vide ca. | 3.860 kg |
| Dimensions balles (l x H) | 800 x 550 mm |
| Poids balles* jusqu'à | 250 kg |
| Réglage du canal | automatique |
| Temps par cycle (à vide) | 16 s |
| Capacité de traitement horaire (théorique) | 94 m ³ /h |
| Débit** 35kg/m ³ (carton) | 2,6t/h |
| Débit** 60kg/m ³ (carton, papier) | 4,5t/h |
| Débit** 100kg/m ³ (journal) | 7,5t/h |
| Force de pression spécifique | 68,2N/cm ² |
| Puissance moteur | 11 kW |
| Force du vérin | 300 kN |

*variable selon le matériau et la longueur des balles, **concernant le poids en masse

Valide pour tous les types de machines :

Longueur de balle ajustable ; ligature verticale 4 liens ; Branchement électrique : 3 x 400 V, N, PE/50 Hz ; Protection par fusible sur place : 63 A. Disponible dans toutes les couleurs RAL standards, autres couleurs RAL sur demande.

Convient parfaitement pour compacter :

- ✓ Papier
- ✓ Carton
- ✓ Film
- ✓ Emballages Tetra
- ✓ Produits hygiéniques

Accès à distance en option

