



Avermann

Kanal-Ballenpresse TYP AVOS 1211

Höchstleistung für Platzsparer


Hohe Schlagkraft auf kleinstem Raum? Mit der Kanal-Ballenpresse Typ AVOS 1211 gelingt die Quadratur des Kreises! Die sehr kompakte Bauform der Presse ermöglicht die problemlose Positionierung in Arbeitsumgebungen, die wenig Stellplatz bieten. Die Presse vereint zudem moderne Technologie mit einer äußerst robusten Bauweise. So profitieren Sie über eine sehr lange Lebensdauer von hohen Durchsatz- und Leistungspotenzialen. Die AVOS 1211 überzeugt durch einfaches und sicheres Handling – mit vollautomatisiertem Betrieb und der bewährten 4-fach-Vertikalabbildung.

Avermann
Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Lengericher Landstraße 35
49078 Osnabrück . Deutschland

Telefon +49 5405 505 - 0 . Telefax +49 5405 6441
info@avermann.de . www.avermann.de



Kanal-Ballenpresse TYP AVOS 1211 Technische Daten

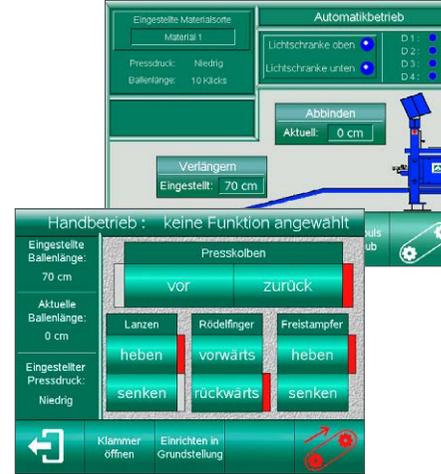

Touchscreen-Display mit vielen Funktionen



AVOS 1211 mit Hakenuntergestell

Optionen

Sie bestimmen die Details – für ein optimales Setup:

- › 400 kg Drahtrollenlagern
- › Zuführförderband zur kontinuierlichen, gleichmäßigen Befüllung
- › Großfeldanzeige zur Angabe der Ballenlänge
- › Hakenuntergestell
- › Touchscreen-Display

Standard RAL-Farbtöne:

- ◆ RAL 1003
- ◆ RAL 2000
- ◆ RAL 3001
- ◆ RAL 3020
- ◆ RAL 5005
- ◆ RAL 5007
- ◆ RAL 5010
- ◆ RAL 5015
- ◆ RAL 5017
- ◆ RAL 6002
- ◆ RAL 6018
- ◆ RAL 6024
- ◆ RAL 7016
- ◆ RAL 7032
- ◆ RAL 7038
- ◆ RAL 9002

Andere RAL-Farbtöne auf Anfrage gegen Aufpreis möglich.

Ihre Vorteile:

- › **Robust:** Stabile, verwindungssteife Konstruktion
- › **Vielseitig:** Individuelle Ausstattungsmöglichkeiten
- › **Sicher:** Vertikale 4-fach Abbindung
- › **Platzsparend:** Kompakte Bauweise

Technik im Überblick

	AVOS 1211-15/50	AVOS 1211-22/60
Maschinenlänge	5.800 mm	5.800 mm
Maschinenbreite	1.800 mm	1.800 mm
Maschinenhöhe	3.000 mm	3.000 mm
Füllschachtquerschnitt	1.200 x 1.100 mm	1.200 x 1.100 mm
Leergewicht ca.	8.500 kg	8.500 kg
Ballengröße (B x H)	1.100 x 700 mm	1.100 x 700 mm
Ballenlänge	einstellbar	einstellbar
Ballengewicht* bis	450 kg	500 kg
Abbindung	4-fach, vertikal	4-fach, vertikal
Kanalverstellung**	automatisch	automatisch
Zeit pro Antriebstakt (leer)	30 s	20 s
Leistung Leerlauf (theoretisch)	99 m ³ /h	148 m ³ /h
Durchsatz*** 35 kg/m ³ (Kaufhaus)	2,7 t/h	3,3 t/h
Durchsatz*** 60 kg/m ³ (Mischware)	4,7 t/h	5,6 t/h
Durchsatz*** 100 kg/m ³ (Sammelware)	6,5 t/h	7,8 t/h
Spezifische Presskraft	64,9 N/cm ²	77,9 N/cm ²
Antriebsleistung	15 kW	22 kW
Presskraft	500 kN	600 kN

*abhängig von Ballenlänge und Material, **Druckplatte vollautomatisch, seitliche Kanalwände manuell, ***bezogen auf Schüttgewicht

Gültig für alle Maschinen:

Ballenlänge einstellbar; Abbindung: 4-fach vertikal;
Elektroanschluss: 3 x 400V, N, PE/50 Hz