



# Avermann

## Kanal-Ballenpresse TYP AVOS 88

### Kompakt und sparsam – für hohe Wirtschaftlichkeit

Mit der Kanal-Ballenpresse Typ AVOS 88 erreichen Sie höchste Kontinuität. Ob Papier, Kartonage oder Folie – diese Presse liefert täglich überzeugende Leistungen bei hoher Effizienz und Wirtschaftlichkeit. Hochverdichtete, vollautomatisch abgebundene Ballen ermöglichen die platzsparende Lagerung und einen kostenoptimierten Transport. Lange Lebensdauer, niedriger Energieverbrauch und einfaches Handling – bei dieser Presse bleiben keine Wünsche offen.

**Avermann**  
**Maschinenfabrik GmbH & Co. KG**  
Lengericher Landstraße 35  
49078 Osnabrück . Deutschland

Telefon +49 5405 505 - 0 . Telefax +49 5405 6441  
info@avermann.de . [www.avermann.de](http://www.avermann.de)



# Kanal-Ballenpresse TYP AVOS 88 Technische Daten

## Optionen

Sie bestimmen die Details –  
für ein optimales Setup:

- › Handeinfülltrichter
- › Ballenrutsche
- › Touchscreen-Display


Ihre Vorteile:

- › **Sparsam:** Niedriger Energieverbrauch
- › **Vielseitig:** Individuelle Ausstattungsmöglichkeiten
- › **Platzsparend:** Optimal einsetzbar bei geringem Platzangebot

Standard RAL-Farbtöne:

- ◆ RAL 1003
- ◆ RAL 2000
- ◆ RAL 3001
- ◆ RAL 3020
- ◆ RAL 5005
- ◆ RAL 5007
- ◆ RAL 5010
- ◆ RAL 5015
- ◆ RAL 5017
- ◆ RAL 6002
- ◆ RAL 6018
- ◆ RAL 6024
- ◆ RAL 7016
- ◆ RAL 7032
- ◆ RAL 7038
- ◆ RAL 9002

Andere RAL-Farbtöne auf Anfrage  
gegen Aufpreis möglich.

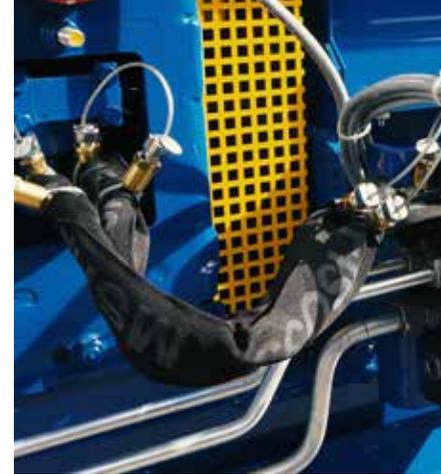

Schlauchfangsicherung und  
Berstschutzschlauch



Aufstellung mit Gleitgurtförderer

### Technik im Überblick

	AVOS 88-7,5/30	AVOS 88-11/30
Maschinenlänge	4.000 mm	4.000 mm
Maschinenbreite	1.670 mm	1.670 mm
Maschinenhöhe	2.480 mm	2.480 mm
Füllschachtquerschnitt	800 x 800 mm	800 x 800 mm
Leergewicht ca.	3.600 kg	3.700 kg
Ballengröße (B x H)	800 x 550 mm	800 x 550 mm
Ballengewicht* bis	250 kg	250 kg
Kanalverstellung	3-seitig, automatisch	3-seitig, automatisch
Zeit pro Antriebstakt (leer)	22 s	14 s
Leistung Leerlauf (theoretisch)	60 m <sup>3</sup> /h	94 m <sup>3</sup> /h
Durchsatz** 35 kg/m <sup>3</sup> (Kaufhaus)	1,6 t/h	2,6 t/h
Durchsatz** 60 kg/m <sup>3</sup> (Mischware)	2,8 t/h	4,5 t/h
Durchsatz** 100 kg/m <sup>3</sup> (Sammelware)	4,7 t/h	7,5 t/h
Spezifische Presskraft	68,2 N/cm <sup>2</sup>	68,2 N/cm <sup>2</sup>
<b>Antriebsleistung</b>	<b>7,5 kW</b>	<b>11 kW</b>
<b>Presskraft</b>	<b>300 kN</b>	<b>300 kN</b>

\*abhängig von Ballenlänge und Material, \*\*bezogen auf Schüttgewicht

### Gültig für alle Maschinen:

Ballenlänge einstellbar; Abbindung: 3-fach vertikal;  
Elektroanschluss: 3 x 400V, N, PE/50 Hz